



WOODFLOOR SPAIN



KRONOPOL

BY SWISS KRONO GROUP



STONE COLLECTION



3	Introducción Woodfloor y suelos laminados Kronopol
4-5	Resumen de formatos y sistemas de unión
6-7	Sección técnica
8-10	Diseñador de ambientes Floori y A tener en cuenta
11	Portada Aurum Aquazero 72 h
12-13	Resumen colección Aurum Aquazero 72 h
14-17	Symfonia colección Aurum Aquazero 72 h
18-21	Infinity colección Aurum Aquazero 72 h
22-25	Fiori colección Aurum Aquazero 72 h
26-29	Séfora colección Aurum Aquazero 72 h
30-31	Movie colección Aurum Aquazero 72 h
32-34	Volo colección Aurum Aquazero 72 h
35	Portada Platinum Aquablock 24 h
36-37	Resumen colección Platinum Aquablock 24 h
38-39	Bella colección Platinum Aquablock 24 h
40-41	Holiday colección Platinum Aquablock 24 h
42-43	Paloma colección Platinum Aquablock 24 h
44-45	Terra colección Platinum Aquablock 24 h
46-47	Testa colección Platinum Aquablock 24 h
48	Complementos. Rodapiés, juntas y escaleras
49	Portada Terra-Testa Holiday-Paloma colección Platinum 5G Välinge
50-51	Resumen colección Platinum
52	Sound colección Platinum 5G Välinge
53	Elements / Compass colección Platinum sin bisel 2G Välinge
54-60	Bases, subsuelos, foam Alfaparq Underlay
61-65	Suelos de vinilo Vettonia Vinyl Flooring
66-69	Vettonia Savage Flooring
70-71	Vettonia Stone Collection
72-73	Palillería Vettonia 3D Wall Panels Sticks
74-75	Condiciones de venta Woodfloor S.L.

Introducción a WOODFLOOR S.L. y los Suelos Laminados de Kronopol de Swiss Krono

En el competitivo mundo del revestimiento de suelos, la empresa WOODFLOOR destaca como un referente en la comercialización de suelos laminados de alta calidad, provenientes de la prestigiosa fábrica Kronopol, perteneciente al renombrado grupo Swiss Krono. Con una sólida trayectoria en el mercado, WOODFLOOR se ha consolidado como un socio confiable para aquellos que buscan soluciones duraderas y estéticamente atractivas en revestimientos de suelos laminados.

WOODFLOOR: Compromiso con la Calidad y la Innovación

WOODFLOOR se ha ganado una reputación envidiable gracias a su compromiso inquebrantable con la calidad y la innovación en el ámbito de los suelos laminados. La empresa no solo se limita a comercializar productos, sino que se esfuerza por ofrecer soluciones integrales que satisfacen las necesidades y expectativas de sus clientes.

La clave del éxito de WOODFLOOR radica en la cuidadosa selección de proveedores, y en este sentido, la asociación con Kronopol, parte del grupo Swiss Krono, es fundamental. Swiss Krono es reconocido a nivel mundial por ser un líder indiscutible en la fabricación de productos de madera, y Kronopol es la joya de la corona en su cartera, especializada en la producción de suelos laminados de alta gama.

La Excelencia de Kronopol: Calidad y Sostenibilidad

Los suelos laminados de Kronopol se destacan por su excelencia en calidad y diseño. La fábrica utiliza tecnologías de vanguardia y materiales de primera calidad para producir suelos laminados que no solo son visualmente atractivos, sino también duraderos y resistentes al desgaste diario.

La sostenibilidad es otro pilar importante en la filosofía de Kronopol, reflejando el compromiso con el medio ambiente. La empresa se abastece de materias primas provenientes de bosques gestionados de manera responsable y utiliza procesos de fabricación que minimizan el impacto ambiental. Esto no solo responde a las crecientes demandas del mercado en términos de responsabilidad ambiental, sino que también garantiza la procedencia ética de los productos.

Variedad de Diseños y Estilos: Adaptándose a Cada Espacio

WOODFLOOR ofrece a sus clientes una amplia gama de opciones de suelos laminados de Kronopol para adaptarse a cualquier estilo y preferencia. Desde tonos naturales de madera hasta diseños contemporáneos y vanguardistas, la variedad de estilos disponibles asegura que cada cliente encuentre el suelo perfecto para complementar su espacio.

Además de la estética, la versatilidad de los suelos laminados Kronopol es evidente en su fácil instalación y mantenimiento. Esto los convierte en una elección ideal para aquellos que buscan una solución práctica sin comprometer la belleza y la durabilidad.

Compromiso con el Cliente: Más Allá de la Venta

WOODFLOOR no solo se distingue por la calidad de sus productos, sino también por su compromiso con el cliente. El equipo de profesionales de la empresa está dedicado a brindar asesoramiento personalizado, ayudando a los clientes a tomar decisiones informadas que se alineen con sus necesidades y preferencias específicas.









Además, WOODFLOOR ofrece servicios postventa, garantizando que la satisfacción del cliente perdure a lo largo del tiempo. Desde la instalación hasta el mantenimiento y la atención a cualquier consulta, la empresa se esfuerza por construir relaciones sólidas y duraderas con sus clientes.

Conclusiones: WOODFLOOR y Kronopol, la Combinación Perfecta

En resumen, la asociación entre WOODFLOOR y Kronopol, bajo el paraguas de Swiss Krono, representa la combinación perfecta de experiencia, calidad y compromiso. Con su enfoque integral, desde la selección cuidadosa de materiales hasta la atención al cliente excepcional, WOODFLOOR demuestra por qué es una opción líder en el mercado de suelos laminados.

Al elegir los suelos laminados de Kronopol a través de WOODFLOOR, los clientes no solo invierten en la estética y la durabilidad, sino también en una experiencia completa que refleja el compromiso con la excelencia en todos los aspectos.

ASÍ ES COMO TU PROYECTO
ENCONTRARÁ EL SUELO
LAMINADO ADECUADO

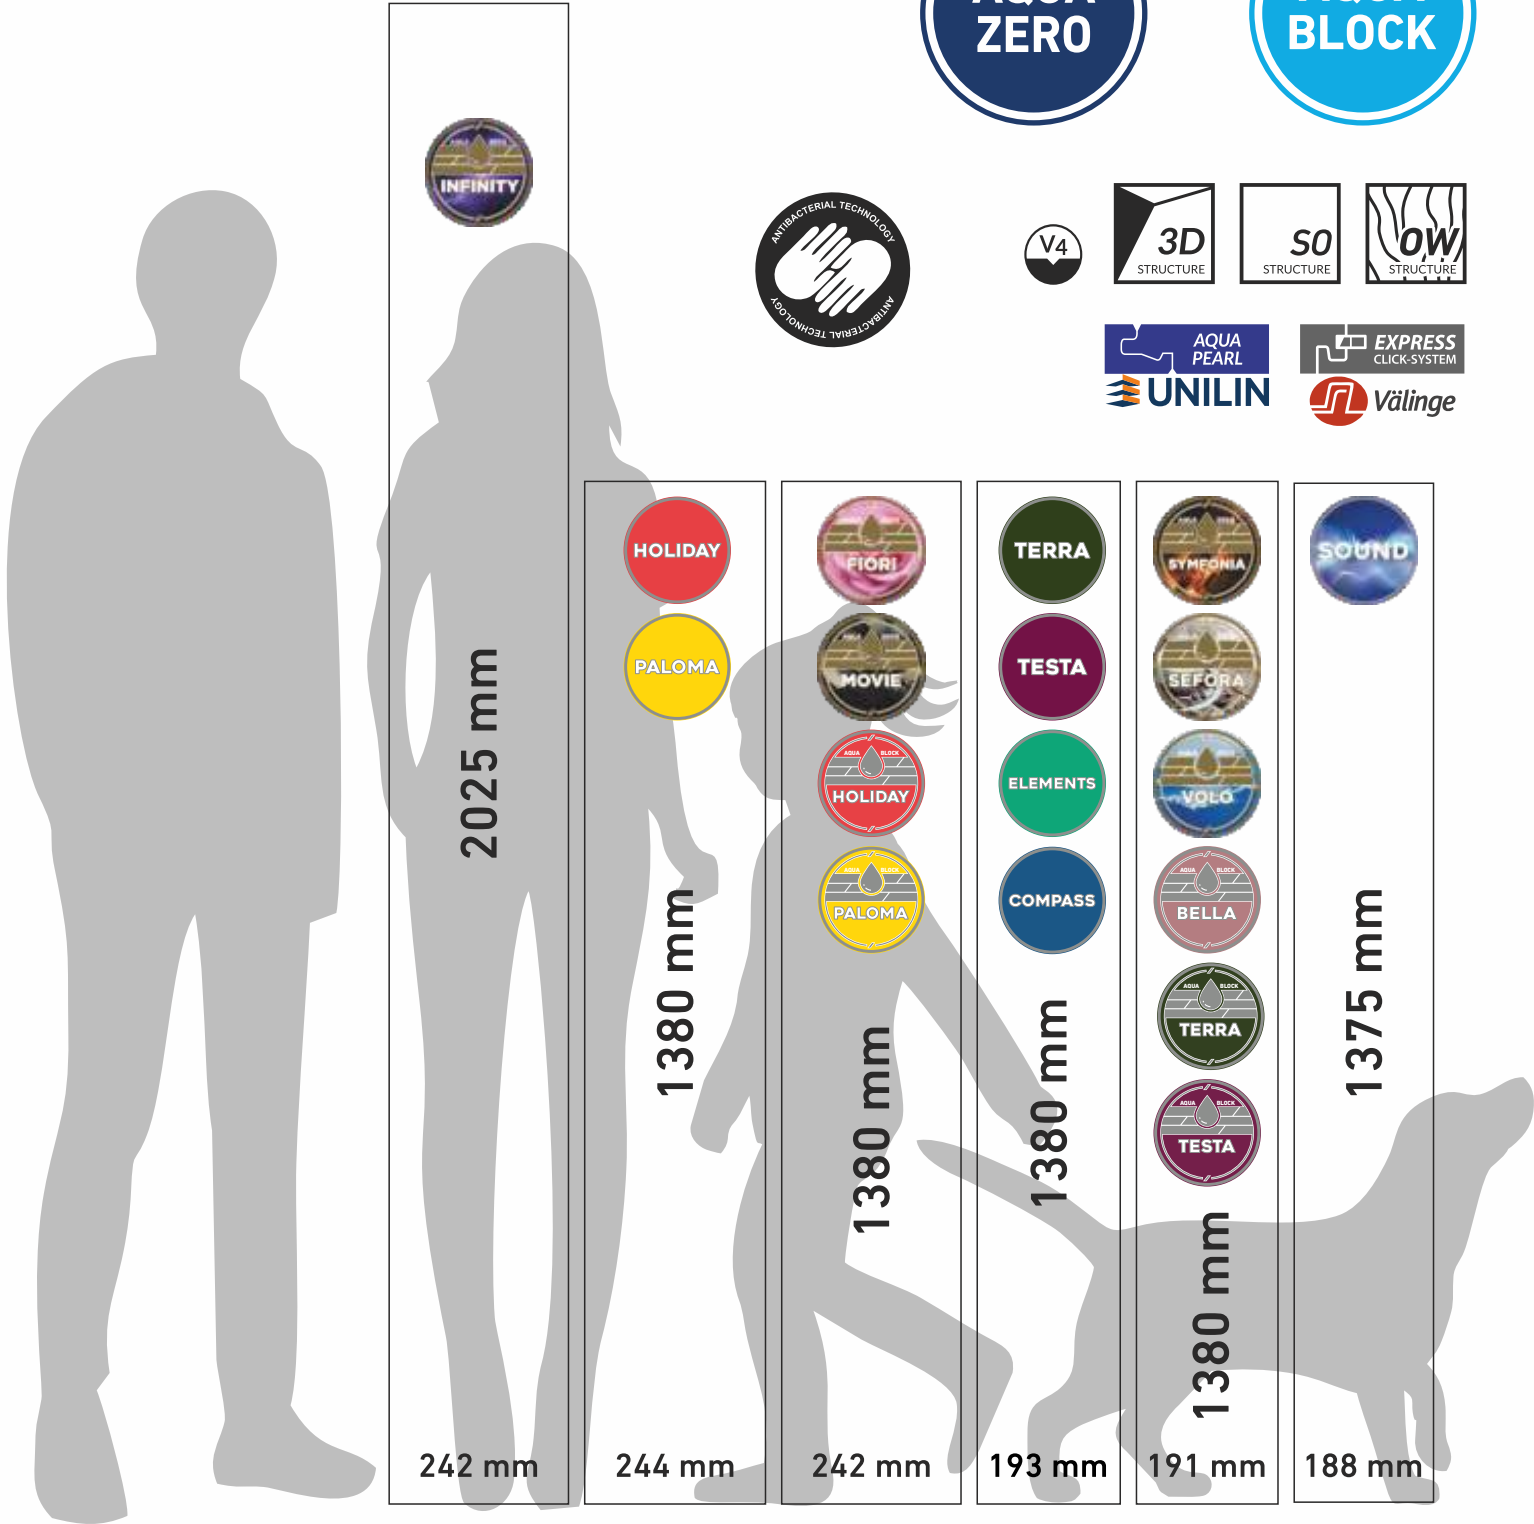

COLECCIÓN AURUM KRONOPOL

SYMFONIA AQUAZERO 72 H	1380	191					
INFINITY AQUAZERO 72 H	2025	242					
FIORI AQUAZERO 72 H	1380	242					
SEFORA AQUAZERO 72 H	1380	191					
MOVIE AQUAZERO 72 H	1380	242					
VOLO AQUAZERO 72 H	1380	191					

COLECCIÓN PLATINIUM KRONOPOL

BELLA AQUABLOCK 24 H	1380	242					
HOLIDAY AQUABLOCK 24 H	1380	242					
PALOMA AQUABLOCK 24 H	1380	242					
TERRA AQUABLOCK 24 H	1380	191					
TESTA AQUABLOCK 24 H	1380	191					
SOUND	1375	188					
HOLIDAY MISMOS DISEÑOS	1380	244					
PALOMA MISMOS DISEÑOS	1380	244					
TERRA MISMOS DISEÑOS	1380	193					
TESTA MISMOS DISEÑOS	1380	193					
ELEMENTS	1380	193					
COMPASS	1380	193					

SECCIÓN TÉCNICA

Ofrecemos a los Arquitectos Kronopol: Confianza y Apoyo Inquebrantables

En Kronopol, entendemos la importancia de la visión arquitectónica. Les ofrecemos a nuestros colaboradores arquitectos una alianza basada en la confianza y el respaldo continuo. Nuestros productos de suelo laminado no solo garantizan calidad y estética, sino que también brindan el apoyo necesario para materializar proyectos excepcionales. Confíe en Kronopol para transformar sus visiones arquitectónicas en realidades duraderas y cautivadoras.



**GARANTÍA
KRONOPOL**



**DECLARACIÓN
DE PARÁMETROS**



**CLASIFICACIÓN
AL FUEGO**



**CERTIFICADO
RESBALABILIDAD**



**CERTIFICADO
MEDIOAMBIENTAL**



**MADERAS
SOSTENIBLES**




HIGIÉNICO

TEXTURAS - ACABADO NATURAL



TEXTURA SINCRONIZADA 3D

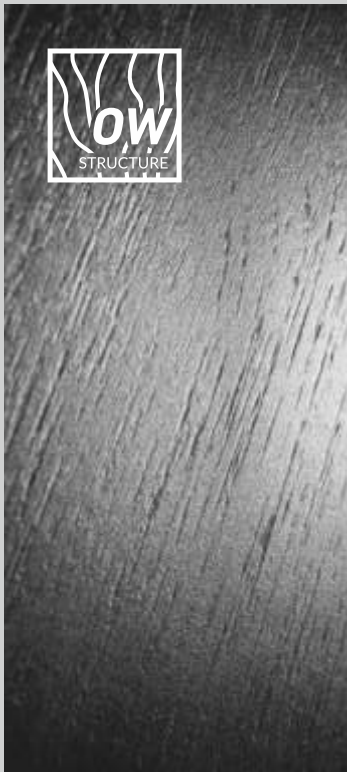

TEXTURA ACEITADA



TEXTURA ENVEJECIDA



TEXTURA MADERA CEPILLADA

Colecciones	Humedad / Nalfa	Superficie de Instalación sin juntas	Resistencia Térmica
 SYMFONIA	7% / 72 horas	144 m ²	0,099 (m ² K)/W
 INFINITY	7% / 72 horas	100 m ²	0,082 (m ² K)/W
 FIORI	7% / 72 horas	100 m ²	0,082 (m ² K)/W
 SEFORA	7% / 72 horas	100 m ²	0,082 (m ² K)/W
 MOVIE	7% / 72 horas	64 m ²	0,066 (m ² K)/W
 VOLO	7% / 72 horas	64 m ²	0,066 (m ² K)/W
 BELLA	12% / 24 horas	80 m ²	0,082 (m ² K)/W
 HOLIDAY	12% / 24 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 PALOMA	12% / 24 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 TERRA	12% / 24 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 TESTA	12% / 24 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 SOUND	12% / 4 horas	120 m ²	0,099 (m ² K)/W
 HOLIDAY	12% / 4 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 PALOMA	12% / 4 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 TERRA	12% / 4 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 TESTA	12% / 4 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 ELEMENTS	12% / 4 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W
 COMPASS	12% / 4 horas	48 m ²	0,066 (m ² K)/W

<https://swisskrono.floori.io/>

- Crea tu propio ambiente sacando fotos de tu vivienda, o selecciona algún ejemplo de nuestra galería.
- Elige el suelo laminado Kronopol que más te guste.
- ¡¡Disfruta de tu vivienda!!

SISTEMAS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN SUELOS
AQUAZERO 72 H
AQUABLOCK 24 H



INSTALACIÓN SUELOS
ESTÁNDAR CON
MICROBEISEL



INSTALACIÓN SUELOS
ESTÁNDAR SIN
MICROBEISEL



A TENER EN CUENTA

Ventajas del Suelo Laminado con Microbeisel frente al Suelo sin Microbeisel



El bisel, también conocido como microbeisel cuando es más sutil, es un detalle de diseño que marca una diferencia significativa en la estética y funcionalidad de los suelos laminados. A continuación, se detallan algunas ventajas de un suelo laminado con microbeisel en comparación con uno sin microbeisel:

1. Estética Mejorada:

- **Definición Visual:** El microbeisel agrega una pequeña inclinación en los bordes de cada tabla, proporcionando una definición visual entre las piezas individuales. Esto crea una apariencia más detallada y estructurada en comparación con un suelo sin bisel, donde las tablas pueden fusionarse visualmente.
- **Realismo:** En suelos laminados que imitan la apariencia de madera auténtica, el microbeisel contribuye a simular la separación natural entre las tablas de madera. Esto aumenta la autenticidad y realismo del suelo, aportando un toque más natural a la decoración.

2. Resistencia y Durabilidad:

- **Protección de Bordes:** El bisel actúa como una capa protectora alrededor de los bordes de las tablas, ofreciendo una cierta resistencia a daños y desgastes. Esto es particularmente beneficioso en áreas de alto tráfico, donde los bordes de las tablas pueden estar más expuestos a impactos y roces.
- **Camuflaje de Pequeños Defectos:** Cualquier pequeño desgaste o irregularidad en las juntas de las tablas se disimula hábilmente gracias al bisel, contribuyendo a mantener una apariencia uniforme y agradable a lo largo del tiempo.

3. Instalación más Sencilla:

- **Tolerancia a Irregularidades:** El microbeisel puede ayudar a disimular pequeñas irregularidades en la superficie subyacente durante la instalación. Esto facilita el proceso de colocación, ya que el bisel puede ocultar ligeras imperfecciones y crear líneas más uniformes.

· Mejor Manejo de Variaciones de Grosor: En casos donde las tablas de suelo laminado pueden tener ligeras variaciones en el grosor, el microbisel puede ayudar a disimular estas diferencias, permitiendo una instalación más fluida y estéticamente agradable.

4. Mantenimiento más Sencillo:

· Menor Acumulación de Suciedad: El bisel ayuda a evitar que la suciedad y el polvo se acumulen en las juntas entre las tablas, facilitando la limpieza y el mantenimiento regular. Esto es especialmente valioso en hogares o entornos comerciales donde la limpieza eficiente es esencial.

· Resistencia al Agua: Algunos suelos laminados con microbisel también están diseñados con tecnología que mejora la resistencia al agua en los bordes, proporcionando una capa adicional de protección contra posibles daños causados por la humedad.

En resumen, la inclusión de microbisel en suelos laminados aporta beneficios significativos en términos de estética, resistencia y facilidad de mantenimiento. La elección entre un suelo con microbisel y uno sin microbisel dependerá de las preferencias estilísticas individuales y de las necesidades específicas del entorno en el que se instalará el suelo.



Tanto el grosor como la densidad son factores cruciales que influyen en la estabilidad, durabilidad y facilidad de instalación de los suelos laminados. A continuación, se exploran estas ventajas en detalle:

**1. Estabilidad y Resistencia Estructural:

· Grosor del Tablero: Los suelos laminados Kronopol están disponibles en diferentes grosores, como por ejemplo, el estándar de 8 mm. Un mayor grosor proporciona una mayor estabilidad estructural al suelo. Esto es particularmente beneficioso en áreas de alto tráfico, ya que el suelo es más resistente a la deformación y las tensiones mecánicas.

· Densidad del Tablero: La densidad del núcleo de fibra de alta densidad (HDF) en los tableros laminados Kronopol también contribuye a la resistencia estructural. Un HDF de alta densidad mejora la capacidad de carga y la durabilidad general del suelo.

**2. Facilidad de Instalación:

· Grosor del Tablero: Los suelos laminados de Kronopol con grosores estándar, como 8 mm, ofrecen un equilibrio óptimo entre estabilidad y facilidad de instalación. Tableros más delgados pueden ser más ligeros y manejables, facilitando la instalación, especialmente en proyectos de bricolaje.

· Densidad del Tablero: La densidad adecuada del núcleo HDF también contribuye a la facilidad de instalación. Un núcleo de alta densidad proporciona una base robusta para el suelo, facilitando la colocación de las tablas y minimizando la posibilidad de deformación durante la instalación.

**3. Aislamiento Acústico y Térmico:

· Grosor del Tablero: Un grosor más sustancial puede contribuir a un mejor aislamiento acústico y térmico. Esto es especialmente importante en entornos residenciales o comerciales donde se busca reducir el ruido de impacto y mejorar la eficiencia energética.

· Densidad del Tablero: La densidad del HDF también puede influir en la capacidad del suelo para absorber y amortiguar el sonido. Un HDF de alta densidad ayuda a proporcionar una barrera efectiva contra el ruido.

**4. Nivelación de Superficie:

· Grosor del Tablero: En superficies irregulares o subyacentes no perfectas, un grosor más considerable puede ayudar a nivelar la superficie, minimizando la necesidad de preparación adicional del subsuelo.

· Densidad del Tablero: La densidad adecuada contribuye a la estabilidad y uniformidad de la superficie del suelo, asegurando que las tablas se asienten de manera uniforme y evitando irregularidades.

Conclusión:

En resumen, la elección del grosor y la densidad de los tableros laminados de Kronopol dependerá de las necesidades específicas del proyecto y del entorno de instalación. La marca ofrece una variedad de opciones para adaptarse a diferentes requerimientos, asegurando que los clientes puedan disfrutar de suelos estéticos, duraderos y fáciles de instalar. Es crucial considerar las condiciones del espacio, el nivel de tráfico y las preferencias personales al seleccionar el grosor y la densidad del suelo laminado Kronopol para garantizar una instalación exitosa y un rendimiento a largo plazo.

A TENER EN CUENTA



-Comparar un suelo hidrófugo con un suelo estándar es esencial para comprender las diferencias clave en términos de rendimiento y durabilidad, especialmente en entornos propensos a la humedad. Aquí te presento algunas ventajas y características distintivas de un suelo hidrófugo en comparación con un suelo estándar:

Ventajas del Suelo Hidrófugo:

****Resistencia al Agua:** Un suelo hidrófugo, como el que ofrece Kronopol con tecnologías AQUAZERO, presenta una resistencia excepcional al agua, y es menos vulnerable a daños causados por derrames accidentales, humedad ambiental o limpieza con agua.

****Hinchazón y Deformación:** Un suelo hidrófugo es menos propenso a hincharse o deformarse cuando se expone a la humedad. Esta característica es particularmente valiosa en áreas de la casa con alta humedad, como cocinas y baños, donde los suelos estándar podrían experimentar problemas con el tiempo.

****Fácil Limpieza:** La resistencia al agua facilita la limpieza de los suelos hidrófugos. Las manchas causadas por líquidos se pueden limpiar de manera eficiente sin que el agua penetre en las capas internas del suelo, evitando así posibles daños a largo plazo.

****Instalación en Áreas Húmedas:** Los suelos hidrófugos son ideales para áreas donde la humedad es una preocupación constante, como sótanos o áreas de servicio. La resistencia al agua proporciona una capa adicional de protección contra posibles problemas asociados con la acumulación de humedad.

****Durabilidad Mejorada:** Al resistir el impacto del agua, un suelo hidrófugo tiende a tener una durabilidad mejorada en comparación con un suelo estándar. Esto es especialmente beneficioso en entornos domésticos activos o en espacios comerciales donde se requiere una mayor resistencia.

Características del Suelo Estándar:

****Requiere Mayor Cuidado:** Los suelos estándar pueden ser más susceptibles a daños causados por la humedad. Se recomienda precaución adicional al limpiar derrames y al instalarlos en áreas propensas a la humedad.

****Limitaciones en Áreas Húmedas:** Los suelos estándar pueden no ser la opción más adecuada para áreas con alta exposición a la humedad, como baños o cocinas, donde la presencia constante de agua puede afectar su rendimiento a lo largo del tiempo.

****Posible Hinchazón:** En entornos húmedos, los suelos estándar pueden hincharse y deformarse, lo que afecta negativamente su apariencia y durabilidad a largo plazo.

****Mantenimiento Riguroso:** La limpieza y el mantenimiento de suelos estándar en áreas húmedas pueden requerir más atención y cuidado para evitar problemas relacionados con la humedad.

Conclusión:

XV ANIVERSARIO

En términos generales, la elección entre un suelo hidrófugo y un suelo estándar dependerá de las necesidades específicas del entorno de instalación y del nivel de exposición a la humedad. Para áreas propensas a la humedad o situaciones donde la resistencia al agua es una prioridad, un suelo hidrófugo como el posible ofrecido por Kronopol puede ser la opción preferida, ya que proporciona una capa adicional de protección y durabilidad frente a condiciones adversas.

CATÁLOGO AURUM

SUELOS LAMINADOS KRONOPOL

AQUAZERO 72 H

SYMPHONIA
INFINITY
FIORI
SEFORA
MOVIE
VOLO

72h
AQUA
ZERO



AURUM AQUAZERO 72 H

SYMPHONIA



CAJA 1,318M² - 5 LAMAS/CAJA

PALET 79,08M² - 60 CAJAS



INFINITY

CAJA 1,960M² - 4 LAMAS/CAJA

PALET 105,84M² - 54 CAJAS



FIORI



CAJA 1,670M² - 5 LAMAS/CAJA

PALET 95,19M² - 57 CAJAS



SEFORA

CAJA 1,845M² - 7 LAMAS/CAJA

PALET 103,32M² - 56 CAJAS



MOVIE



CAJA 2,338M² - 7 LAMAS/CAJA


PALET 126,25M² - 54 CAJAS




VOLO

CAJA 2,109M² - 8 LAMAS/CAJA


PALET 126,54M² - 60 CAJAS




D40384
Roble Libretto




D40394
Roble Delicato




D3728
Roble Moon



D4585
Roble Daisy




D4586
Roble Orchidea




D40454
Roble
Capuchino




D40444
Roble Cortado




D4580
Roble Western



D4581
Roble
Hollywood



D4573
Roble Stork



D4574
Roble Eagle

AURUM AQUAZERO 72 H

D40404 Roble Moderato	D40414 Roble Adagio	D4529 Roble Solo	D40424 Roble Andante	D40434 Roble Furioso	D40074 Roble Forte
D4593 Roble Sun	D4591 Roble Horizon	D4594 Roble Space	D4592 Roble Galaxy	D4595 Roble Night	
D4587 Roble Tulip	D40364 Roble Maialis	D40374 Roble Pilea	D4589 Roble Dalia	D4531 Roble Crocus	D4590 Roble Iris
D4588 Roble Affogato	D40484 Roble Breve	D40474 Roble Americano	D40464 Roble Macchiato	D40494 Roble Ristretto	D40504 Roble Espresso
D40234 Roble Festival	D40344 Roble Casablanca	D4582 Roble Oskar	D40154 Roble Musical	D40354 Roble Comedia	D4584 Roble Fantasy
D4576 Roble Lark	D40334 Roble Albatros	D4575 Roble Peacock	D40254 Roble Cóndor	D4577 Roble Hawk	D40324 Roble Falcon




D40434 Roble Furioso



Caja 1,318 m² - 5 lamas/caja

Palet 79,08 m² - 60 cajas



Sin juntas



1380 mm



191 mm



12 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D40074 Roble Forte





Ficha técnica

1380

191


D40394 Roble Delicato



Caja 1,318 m² - 5 lamas/caja



Palet 79,08 m² - 60 cajas



Sin juntas



1380 mm



191 mm



12 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D40404 Roble Moderato






D40384 Roble Libretto



Caja 1,318 m² - 5 lamas/caja

Palet 79,08 m² - 60 cajas



Sin juntas



1380 mm



191 mm



12 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D4529 Roble Solo






D40424 Roble Andante




Caja 1,318 m² - 5 lamas/caja

Palet 79,08 m² - 60 cajas



Sin juntas



1380 mm



191 mm



12 mm

P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D40414 Roble Adagio





2025



242



Sin juntas



P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm

D3728 Roble Moon



2025 mm



242 mm



10 mm



*Opcionales en blanco






D4591 Roble Horizon



Caja 1,960 m² - 4 lamas/caja

Palet 105,84 m² - 54 cajas



Sin juntas



2025 mm



242 mm



10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D4592 Roble Galaxy













 Caja 1,960 m² - 4 lamas/caja
 Palet 105,84 m² - 54 cajas



2025

XXL

242



Sin juntas



P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm

D4593 Roble Sun



2025 mm



242 mm



10 mm



*Opcionales en blanco








D4594 Roble Space



Caja 1,960 m² - 4 lamas/caja

Palet 105,84 m² - 54 cajas



2025 mm 242 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D4595 Roble Night







D4531 Roble Crocus



Caja 1,670 m² - 5 lamas/caja

Palet 95,19 m² - 57 cajas



D40364 Roble Maialis



Sin juntas



1380 mm 242 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco






D4585 Roble Daisy



 Caja 1,670 m² - 5 lamas/caja

 Palet 95,19 m² - 57 cajas



Sin juntas



1380 mm



242 mm



10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D4586 Roble Orchidea







D4587 Roble Tulip



Caja 1,670 m² - 5 lamas/caja

Palet 95,19 m² - 57 cajas



1380 mm 242 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm



***Opcionales en blanco**

D40374 Roble Pilea







D4589 Roble Dalia



Caja 1,670 m² - 5 lamas/caja

Palet 95,19 m² - 57 cajas



1380 mm 242 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm





*Opcionales en blanco

D4590 Roble Iris





D4588 Roble Affogato

Caja 1,845 m² - 7 lamas/cajaPalet 103,32 m² - 56 cajas

Sin juntas



1380 mm



191 mm



10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D40444 Roble Cortado







D40454 Roble Capuchino



Caja 1,845 m² - 7 lamas/caja

Palet 103,32 m² - 56 cajas



1380 mm 191 mm 10 mm


P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D40464 Roble Macchiato



**D40474** Roble AmericanoCaja 1,845 m² - 7 lamas/cajaPalet 103,32 m² - 56 cajas

Sin juntas



1380 mm



191 mm



10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm

*Opcionales en blanco

D40484 Roble Breve




D40494 Roble Ristretto



 Caja 1,845 m² - 7 lamas/caja

 Palet 103,32 m² - 56 cajas



Sin juntas



1380 mm 191 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm




*Opcionales en blanco

D40504 Roble Espresso






D40354 Roble Comedia

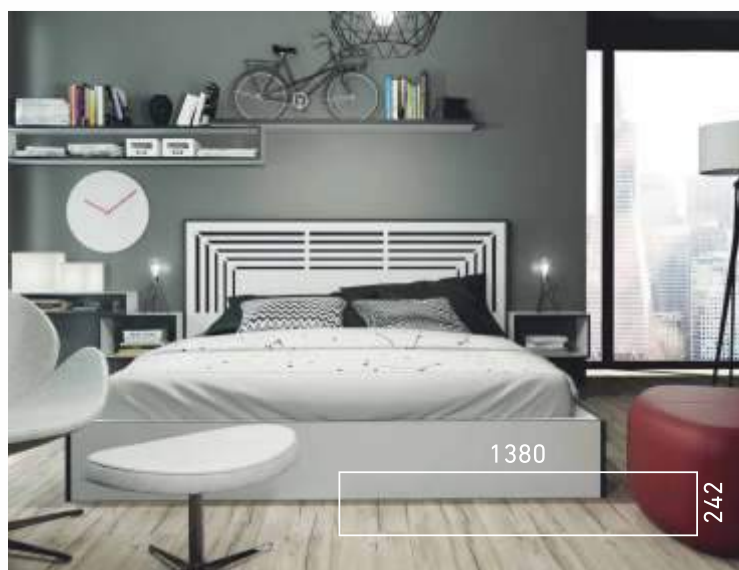

D40234 Roble Festival



Sin juntas



P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco



1380 mm



242 mm




8 mm



Caja 2,338 m² - 7 lamas/caja



Palet 126,25 m² - 54 cajas



D40154 Roble Musical



D40344 Roble Casablanca





D4580 Roble Western



D4581 Roble Hollywood



Sin juntas



8 mm



72h AQUAZERO



1380 mm



242 mm



8 mm

P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm




*Opcionales en blanco



Caja 2,338 m² - 7 lamas/caja



Palet 126,25 m² - 54 cajas



D4582 Roble Oskar



D4584 Roble Fantasy





D40324 Roble Falcon



D40254 Roble Condor



Sin juntas



P 85 Rodapié canto redondeado
2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco



Caja 2,109 m² - 8 lamas/caja



Palet 126,54 m² - 60 cajas



1380 mm



191 mm



8 mm



D4573 Roble Stork



D4574 Roble Eagle






D4575 Roble Peacock




Caja 2,109 m² - 8 lamas/caja

Palet 126,54 m² - 60 cajas



Sin juntas



1380 mm



191 mm



8 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D4576 Roble Lark








D4577 Roble Hawk



Caja 2,109 m² - 8 lamas/caja

Palet 126,54 m² - 60 cajas



P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



*Opcionales en blanco

D40334 Roble Albatros



CATÁLOGO PLATINIUM

SUELOS LAMINADOS KRONOPOL

AQUABLOCK 24 H


BELLA
HOLIDAY
PALOMA
TERRA
TESTA

24h
AQUA
BLOCK




PLATINIUM AQUABLOCK 24 H



BELLA

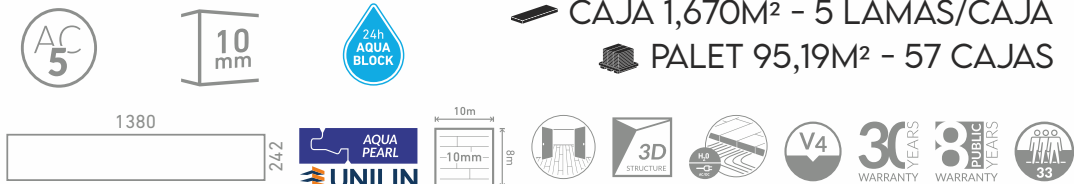


HOLIDAY

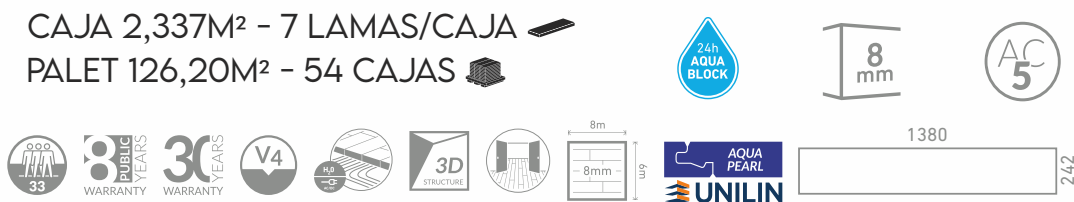


PALOMA

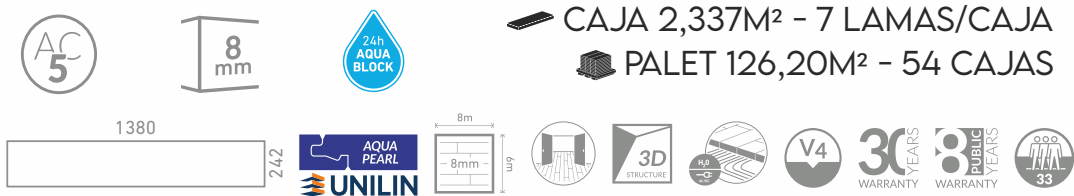























TERRA

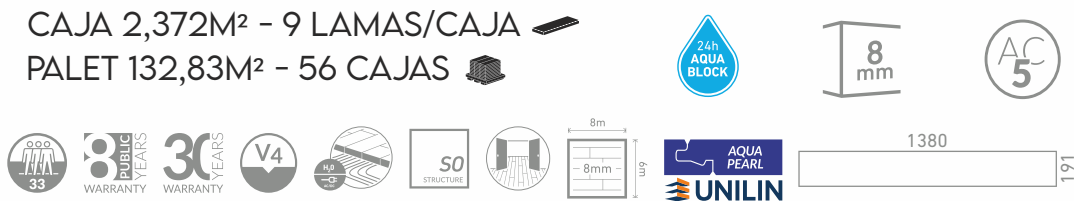

TESTA

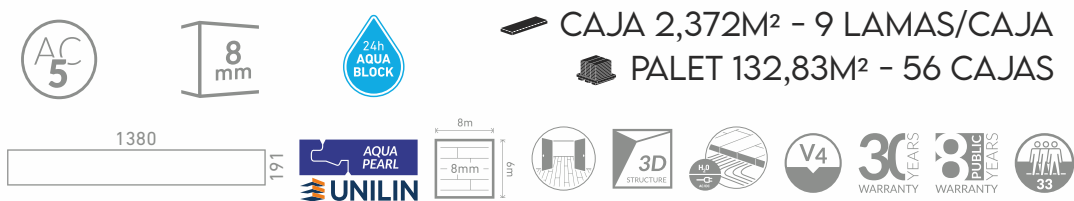


PLATINIUM AQUABLOCK 24 H







Caja 1,670 m² - 5 lamas/caja

Palet 95,19 m² - 57 cajas



242



D40624 Roble Coletta



D40614 Roble Rita



D40594 Roble Carissa



D40604 Roble Amelia






D40644 Roble Urania



D40634 Roble Alodia

Caja 2,337 m² - 7 lamas/caja 

Palet 126,20 m² - 54 cajas 



D40104 Roble Dominicano



D40214 Roble Maldivas




D40024 Roble Ítaca







Caja 2,337 m² - 7 laminas/caja

Palet 126,20 m² - 54 cajas



242



D4561 Roble Carmen



**MISMOS
DISEÑOS**



D80184 Roble Mario





D80194 Roble Umberto



Caja 2,372 m² - 9 lamas/caja 

Palet 132,83 m² - 56 cajas 



D6201 Roble Venecia



**MISMOS
DISEÑOS**



D50564 Roble Positano



D50584 Roble Sirimione



D4917 Roble di Trevi



D4923 Roble Cracovia



D50574 Roble Bodrum

TESTA

PLATINIUM AQUABLOCK 24 H





Caja 2,372 m² - 9 laminas/caja

Palet 132,83 m² - 56 cajas



191



D3710 Olmo Baruc



D3310 Olmo Ariel



D4904 Roble Nathan



D4582 Roble Rubén



D3104 Roble Uriel



**MISMOS
DISEÑOS**

 **AQUA
PEARL**

 **UNILIN**

 **EXPRESS
CLICK-SYSTEM**

 **Välinge**




Ficha técnica



D3309 Roble Aladino

P85 RODAPIÉ IDÉNTICO KRONOPOL
CANTO REDONDEADO, MISMO PAPEL DECORATIVO DEL SUELO
2500x85x16 mm



RODAPIÉ CONTRATIPADO
CANTO RECTO, MISMO DISEÑO DEL SUELO
2250x85x15 mm



RODAPIÉ WPC BLANCO HIDRÓFUGO | 2250x90x12 mm
RODAPIÉ MELAMINA BLANCO | 2250x80/85/90x15 mm
RODAPIÉ LACADO BLANCO | 2250x90/120/140x12 mm



JUNTAS - TERMINACIONES



JUNTA DILATACIÓN
MISMO NIVEL

2440x48x10 mm

* ALUMINIO PLATEADO
2500x40x10 mm



JUNTA TRANSICIÓN
DIFERENTE NIVEL

2440x48x10 mm

* ALUMINIO PLATEADO
2500x45x10 mm



JUNTA MAMPERLÁN
DIFERENTE NIVEL

CON RESALTO

2440x55x22 mm



RINCONERA ALUMINIO
PLATA/BLANCO

2500x16x10 mm

ESCALERAS



ESCALERAS A LA CARTA

TERMINACIONES EN "L" O EN "U"

OPCIÓN FRONTAL CON LOS 2 LATERALES

OPCIÓN FRONTAL CON LATERAL IZQUIERDO/DERECHO

OPCIÓN SOLO FRONTAL CUANDO TENEMOS PAREDES A AMBOS LADOS

AL SER A LA CARTA TIENE UN PERIODO DE DEMORA DE UNOS 15 DÍAS

HAY QUE TENER EN CUENTA LA PISA Y LA CAÍDA EN LAS TERMINACIONES EN "L"

HAY QUE TENER EN CUENTA LA PISA, LA CAÍDA Y EL CIERRE EN LAS TERMINACIONES EN "U"

Pisa, Pisada, Huella

Caída

Tabica

Cierre



CATÁLOGO PLATINIUM

SUELOS LAMINADOS KRONOPOL



SOUND
HOLIDAY
PALOMA
TERRA
TESTA
ELEMENTS
COMPASS

MISMOS DISEÑOS EN AQUABLOCK 24 H

Caja 2,397 m² - 9 lamas/caja 

Palet 134,23 m² - 56 cajas 

MISMOS
DISEÑOS





TERRA
TESTA



1380

193



HOLIDAY
PALOMA



MISMOS DISEÑOS EN AQUABLOCK 24 H



Caja 2,357 m² - 7 lamas/caja





Palet 127,28 m² - 54 cajas

MISMOS
DISEÑOS



244

1380



SOUND

AC5

12mm

CAJA 1,293M² - 5 LAMAS/CAJA

PALET 77,58M² - 60 CAJAS

1375

188



Ficha técnica



HOLIDAY

CAJA 2,357M² - 7 LAMAS/CAJA

PALET 127,28M² - 54 CAJAS

8mm

AC5

1380

244



Ficha técnica



PALOMA

AC5

8mm

CAJA 2,357M² - 7 LAMAS/CAJA


PALET 127,28M² - 54 CAJAS

1380

244



Ficha técnica



TERRA

CAJA 2,397M² - 9 LAMAS/CAJA

PALET 134,23M² - 56 CAJAS

8mm


AC5

1380

193



Ficha técnica



TESTA

AC5


8mm

CAJA 2,397M² - 9 LAMAS/CAJA


PALET 134,23M² - 56 CAJAS

1380

193



Ficha técnica



ELEMENTS

CAJA 2,397M² - 9 LAMAS/CAJA


PALET 143,82M² - 60 CAJAS

8mm


AC5

1380

193



Ficha técnica



COMPASS

AC5


7mm

CAJA 2,663M² - 10 LAMAS/CAJA


PALET 149,15M² - 56 CAJAS
























1380

193





Ficha técnica



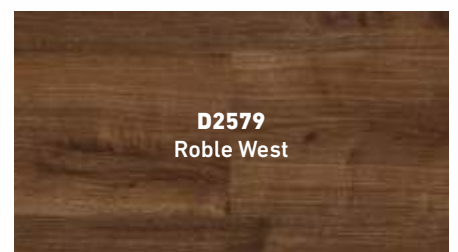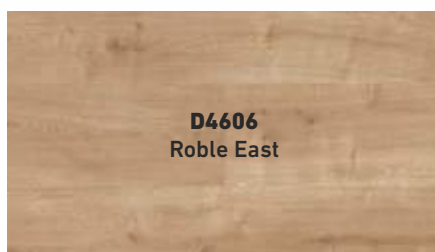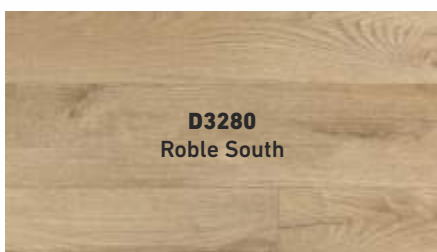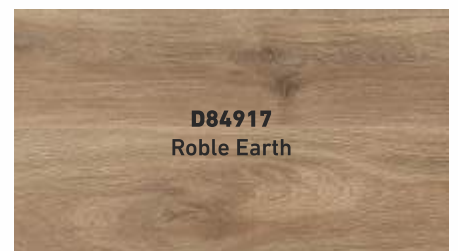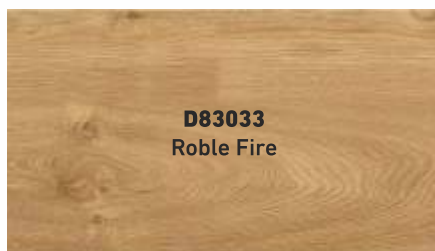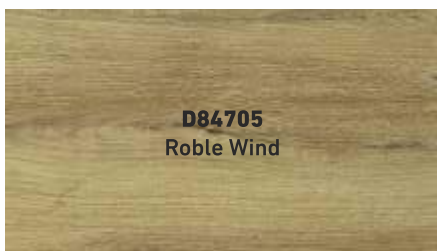



Caja 1,293 m² - 5 lamas/caja
 Palet 77,58 m² - 60 cajas



D3346 Roble Chillout



D3332 Roble Soul



D3883 Roble Piano



D3884 Roble Ópera



D3342 Nogal Blues



D3885 Roble Fado



Rodapié Idéntico Kronopol en canto redondeado - Medida unidad 2500x85x16 mm

Rodapié WPC Blanco Hidrófugo - Medida unidad 2250x90x12 mm

Rodapié Melamina Blanca - Medida unidad 2250x80/85/90x15 mm

Rodapié Lacado Blanco - Medida unidad 2250x90/120/140x12 mm

Junta de Dilatación o Transición - Medida unidad 2440 mm




Mamperlán Mecanizado a la carta (frontal, laterales) en "L" o en "U" - Medida unidad = medida lama

PLATINIUM

Caja 2,397 m² - 9 lamas/caja 

Palet 143,82 m² - 60 cajas 

ELEMENTS SIN MICROISEL



D82583 Roble Water



D84705 Roble Wind



D83033 Roble Fire






D84917 Roble Earth



COMPASS SIN MICROISEL

Caja 2,663 m² - 10 lamas/caja 

Palet 149,15 m² - 56 cajas 



D3709 Roble North



D3280 Roble South



D4606 Roble East



D2579 Roble West



Rodapié Contratipado en canto recto - Medida unidad 2250x85x15 mm

Rodapié WPC Blanco Hidrófugo - Medida unidad 2250x90x12 mm

Rodapié Melamina Blanca - Medida unidad 2250x80/85/90x15 mm

Rodapié Lacado Blanco - Medida unidad 2250x90/120/140x12 mm

Junta de Dilatación o Transición - Medida unidad 2440 mm

Mamperlán Mecanizado a la carta (frontal, laterales) en "L" o en "U" - Medida unidad = medida lama


BASES, SUBSUELOS, FOAM



ASÍ ES COMO EL LAMINADO ENCUENTRA LA BASE APROPIADA

NUEVOS REQUISITOS PARA
LAS BASES DEL SUELO LAMINADO



 **ALFAPARQ**
STANDARD


POLIETILENO

**NO
RECOMENDADO
EPLF**

1,20 x 25 m.l.
30 m²

 **ALFAPARQ**
COMFORT


GOMA EVA

24 dB

120 Kg/m³
100 KPa

1 x 20 m.l.
20 m²

 **ALFAPARQ**
GOLD


GOMA EVA

24 dB

120 Kg/m³
100 KPa

1 x 20 m.l.
20 m²

 **ALFAPARQ**
ALUMINUM


GOMA EVA

24 dB

120 Kg/m³
100 KPa

1 x 20 m.l.
20 m²

 **ALFAPARQ**
IXPE RADIANT


IXPE

12 dB

88 Kg/m³
120 KPa

1 x 20 m.l.
20 m²

 **ALFAPARQ**
EXTREME


CAUCHO
NATURAL

32 dB

800 Kg/m³
390 KPa

1 x 10 m.l.
10 m²

 **ALFAPARQ**
GOLD MAX


GOMA EVA

26 dB

120 Kg/m³
100 KPa

1 x 20 m.l.
20 m²

 **ALFAPARQ**
COMFORT PLUS


GOMA EVA

28 dB

120 Kg/m³
100 KPa

1 x 20 m.l.
20 m²

 **ALFAPARQ**
VINYL


IXPE

12 dB

100 Kg/m³
34 KPa

1 x 20 m.l.
20 m²




ALFAPARQ COMFORT



3EN1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO



CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



1 x 20 m.l.

20 m²

Alfaparq Comfort 2 mm es un material de caucho reciclado de alta densidad utilizado para el aislamiento acústico en suelos laminados. El etilvinilacetato (conocido también como goma EVA, foamy, foami, fomi, espumoso o EVA foam) es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Se le llama EVA por las siglas de su nombre técnico, etileno-vinil-acetato. También es conocido por su nombre más genérico en inglés, foamy (literalmente «espumoso»), que es el nombre utilizado en más de treinta países. Es un material que combina con cualquier accesorio o producto de aplicación directa o superpuesta.



Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparq Comfort 2.0 mm de polímero termoplástico de etilvinilacetato de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor plateada reflectante. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.





ρ DENSIDAD (EN-ISO 845) 120 Kg/m ³	R RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667) 0,045m ² K/W	λ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667) 0,835 W/(m·k)
PC DESNIVELES (CEN TS 16354) 0,50 mm	SD DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086) 75 m*	DL ₂₅ RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354) 25000 Ciclos
CS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826) 100 KPa*	CC COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606) 8,33 KPa	RLB RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438) 1600 mm*
RTF CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354) Eca	IS AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717) 24 dB	AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1) RWS 28%
Ø ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm SUPERFICIE BOBINA 20m ²		BOBINA/PALET 36 Rollos m ² /PALET 720 m ² PESO BOBINA 4,5 Kg

* SD: Film de 30 μ con solapa autoadhesiva de 100 mm

* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF



1 x 20 m.l.
20 m²

Alfaparq Gold 2 mm

Aislamiento acústico a ruido de impacto. Con tan solo 2 mm de espesor obtenemos una mejora de 28 dB.

Apto para suelos con sistema de calefacción radiante.

Material totalmente impermeable sin necesidad de lámina plástica, ya que la tiene integrada.

No se altera con la humedad y cambios de temperatura.


Buena resistencia a la compresión y desgarre.

Relación calidad precio inmejorable.



Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparq Gold 2.0 mm de polímero termoplástico de etilvinilacetato de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor dorada reflectante. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.

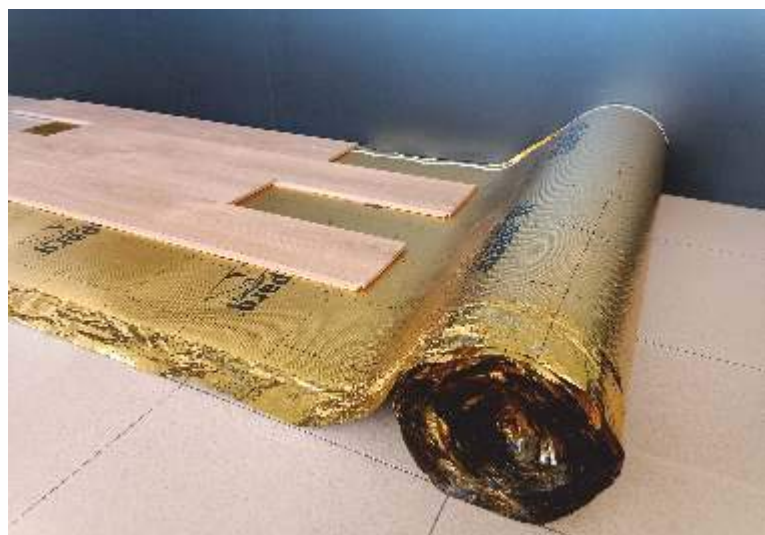

ρ DENSIDAD (EN-ISO 845) 120 Kg/m ³	R RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667) 0,045m ² K/W	λ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667) 0,835 W/(m·k)
PC DESNIVELES (CEN TS 16354) 0,50 mm	SD DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086) 75 m*	DL ₂₅ RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354) 25000 Ciclos
CS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826) 100 KPa*	CC COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606) 8,33 KPa	RLB RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438) 1600 mm*
RTF CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354) Eca	IS AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717) 24 dB	AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1) RWS 28%
	Ø ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm SUPERFICIE BOBINA 20m ²	BOBINA/PALET 36 Rollos m ² /PALET 720 m ² PESO BOBINA 4,5 Kg

* SD: Film de 30 μ con solapa autoadhesiva de 100 mm

* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF




ALFAPARQ ALUMINUM



3EN1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO



CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



1 x 20 m.l.

20 m²

Alfaparq Aluminum 2 mm

Adecuados para el uso en sistemas de calefacción/refrigeración por calefacción radiante de agua, en estos casos la capa decorativa va en contacto directo con el suelo laminado.

Barrera de vapor integrada con lámina de aluminio con solapes autoadhesivos.

Óptima para instalaciones que requieran una solución antiestática, en estos casos la capa decorativa va en contacto directo con la solera y debe de ir derivada a una toma de tierra.



Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparq Aluminum 2.0 mm de polímero termoplástico de etilvinilacetato de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor con aluminio integrado. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.



ρ

DENSIDAD (EN-ISO 845)
120 Kg/m³

R

RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667)
0,045m²K/W

λ

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)
0,835 W/(m·k)

PC

DESNIVELES (CEN TS 16354)
0,50 mm

SD

DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086)
100 m*

DL₂₅

RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354)
25000 Ciclos

CS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826)
100 KPa*

CC

COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606)
8,33 KPa

RLB

RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438)
1600 mm*

RTF

CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354)
Eca

IS

AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717)
24 dB

AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1)
RWS
28%

Ø

ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm
SUPERFICIE BOBINA 20m²

BOBINA/PALET
m²/PALET
PESO BOBINA

36 Rollos
720 m²
6 Kg

* SD: Film de 45 µ con solapa autoadhesiva de 100 mm

* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF


ALFAPARQ IXPE RADIANT



3EN1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO



CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



1 x 20 m.l.
20 m²

Alfaparc IXPE Radiant 2 mm IXPE es la abreviatura de Espuma de Polietileno Reticulado por Radiación. Esta base utiliza electrones de alta energía para inducir la reticulación del polietileno, creando una superficie mucho más lisa que la goma EVA y con células más cerradas, que le otorgan excelentes propiedades de impermeabilización, reducción del ruido y aislamiento térmico, teniendo el material menos densidad. Producto ecológico. Óptimo para suelos con sistema de calefacción radiante o refrigerante, gracias a su baja resistencia térmica, contribuye a la transmisión de la energía facilitando el reparto homogéneo de la energía térmica por la superficie.



Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparc Ixpe Radiant 2.0 mm de polietileno reticulado por radiación. Con una capa superior perforada y una capa inferior de barrera de vapor plateada reflectante. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.



ρ DENSIDAD (EN-ISO 845) 88 Kg/m ³	R RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667) 0,002m ² K/W	λ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667) 0,037 W/(m·k)
PC DESNIVELES (CEN TS 16354) 0,72 mm	SD DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086) 75 m*	DL₂₅ RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354) 30000 Ciclos
CS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826) 120 KPa*	CC COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606) 9,96 KPa	RLB RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438) 1600 mm*
RTF CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354) Dca	IS AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717) 19 dB	RWS AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1) 22%
	Ø ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm SUPERFICIE BOBINA 20m ²	BOBINA/PALET 36 Rollos m ² /PALET 720 m ² PESO BOBINA 4 Kg

* SD: Film de 30 µ con solapa autoadhesiva de 100 mm

* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF



ALFAPARQ EXTREME



1 x 10 m.l.

10 m²

Alfaparq Extreme 2 mm

El polisopreno, o caucho natural es lo que llamamos un elastómero. Posee un buen comportamiento frente al fuego y una excelente estanqueidad frente al agua. La espuma de caucho es antideslizante, antivibratoria y posee elasticidad. Aislamiento acústico a ruidos de impacto por encima de los 30 dB en tan solo 2 mm. Producto ecológico. Altamente resistente a cargas mecánicas, evitando roturas en el mecanizado del sistema click. Especialmente recomendada para viviendas que tienen garajes o locales debajo y precisan de aislamiento térmico. Gran densidad del material en rollos de 10 m².



Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparq Extreme 2.0 mm de caucho natural de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor con aluminio integrado. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con cinta de aluminio. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.



ρ

DENSIDAD (EN-ISO 845)
800 Kg/m³

R

RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667)
0,009m²K/W

λ

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)
0,167 W/(m·k)

PC

DESNIVELES (CEN TS 16354)
0,91 mm

SD

DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086)
120 m*

DL₂₅

RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354)
150000 Ciclos

CS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826)
390 KPa*

CC

COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606)
32,37 KPa

RLB

RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438)
1600 mm*

RTF

CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354)
Dca

IS

AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717)
32 dB

RWS

AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1)
37,3%

Ø

ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm
SUPERFICIE BOBINA 10m²

BOBINA/PALET
m²/PALET
PESO BOBINA

48 Rollos
480 m²
16 Kg

* SD: Film de 50 µ con solapa autoadhesiva de 100 mm

* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF


SUELOS DE VINILO



Vettonia

VINYL FLOORING

ROBLE CALVADOS 245011



Ficha técnica



MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm




Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja

CAPA DE USO:

0,55 mm



Palet 100,14 m²
48 Cajas



Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm



ROBLE VICTORIA

245012



NÚCLEO
MINERAL
HD



ABRASIÓN
7000
VUELTAS



BISEL DE
DISEÑO



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



CAPA
ACÚSTICA



TEXTURA
MADERA



TOTALMENTE
HIDRÓFUGO



TAMAÑO
GRANDE



DISEÑO
SUAVE



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA
DE CIERRE
FUERTE Y
RESISTENTE



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



Vettonia
VINYL FLOORING

MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm




Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja

CAPA DE USO:


0,55 mm



Palet 100,14 m²
48 Cajas



Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm



ROBLE POMERANIA

245013



NÚCLEO
MINERAL
HD



ABRASIÓN
7000
VUELTAS



BISEL DE
DISEÑO



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



CAPA
ACÚSTICA



TEXTURA
MADERA



TOTALMENTE
HIDRÓFUGO



TAMAÑO
GRANDE



DISEÑO
SUAVE



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA
DE CIERRE
FUERTE Y
RESISTENTE




APTO
PARA SUELO
RADIANTE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



Vettonia
VINYL FLOORING

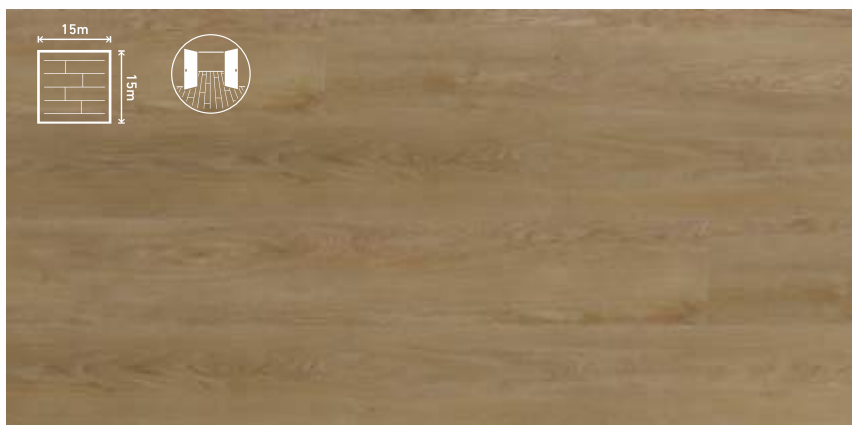

MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm



Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja

CAPA DE USO:


0,55 mm



Palet 100,14 m²
48 Cajas



Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm

ROBLE SILEX

245014



NÚCLEO
MINERAL
HD



ABRASIÓN
7000
VUELTAS



BISEL DE
DISEÑO



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



CAPA
ACÚSTICA



TEXTURA
MADERA



TOTALMENTE
HIDRÓFUGO



TAMAÑO
GRANDE



DISEÑO
SUAVE



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA
DE CIERRE
FUERTE Y
RESISTENTE



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



Vettonia
VINYL FLOORING

MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm




Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja

CAPA DE USO:


0,55 mm



Palet 100,14 m²
48 Cajas



Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm



VETTONIA SAVAGE FLOORING

Roble Bengala

5881-18

MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m²
4 Lamas/Caja

CAPA DE USO


0,70 mm



Palet 72,23 m²
44 Cajas




Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm



El modelo Vettonia Savage Roble Bengala, con su elegante tono gris claro, captura la esencia de la rara y majestuosa variación del tigre de Bengala blanco. Estos tigres, conocidos por su pelaje blanco con rayas negras distintivas, son un símbolo de belleza y fortaleza. Al igual que los tigres de Bengala, que pueden pesar hasta 300 kg y medir hasta 3 metros, incluyendo la cola, nuestro suelo ofrece una robustez impresionante y una presencia imponente.

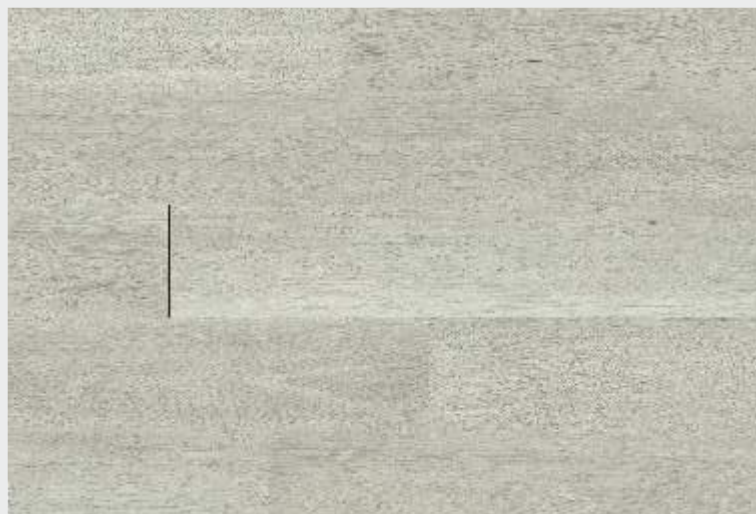

El diseño sofisticado y resistente del Roble Bengala evoca la elegancia y el porte de estos magníficos felinos en cada detalle.



VETTONIA
SAVAGE
FLOORING

VETTONIA SAVAGE FLOORING

Roble Xiamen

5881-35



MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m²
4 Lamas/Caja

CAPA DE USO


0,70 mm



Palet 72,23 m²
44 Cajas



Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm



El modelo Vettonia Savage Roble Xiamen, con su tono roble claro, evoca la elegancia y la fuerza del tigre del Sur de China, conocido por su pelaje distintivo y presencia majestuosa. Este felino, nativo de los bosques y montañas del sur de China, simboliza poder, fuerza y coraje en la cultura china. Al igual que el tigre de Xiamen, nuestro suelo refleja robustez y belleza natural, ofreciendo durabilidad y estilo atemporal.

El diseño cálido y claro del Roble Xiamen aporta serenidad y sofisticación a cualquier espacio, capturando la majestuosidad y elegancia de estos impresionantes felinos en cada detalle.



VETTONIA
SAVAGE
FLOORING



VETTONIA SAVAGE FLOORING

Roble Corbett

5881-20

MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m²
4 Lamas/Caja

CAPA DE USO


0,70 mm



Palet 72,23 m²
44 Cajas



Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm



El modelo Vettonia Savage Roble Corbett, con su tono roble natural, captura la esencia del tigre de Indochina, una subespecie emblemática conocida por su poder y belleza en la región. Al igual que el tigre de Corbett, símbolo de fuerza y respeto en la cultura local, nuestro suelo vinílico refleja la robustez y elegancia natural del roble. Este diseño crea un ambiente cálido y acogedor que evoca tanto la majestuosidad como la vulnerabilidad de estos magníficos felinos.



Es un testimonio de la conexión profunda entre la naturaleza y el diseño, resaltando la importancia de preservar la biodiversidad en nuestro entorno moderno.



VETTONIA
SAVAGE
FLOORING

VETTONIA SAVAGE FLOORING

Roble Sumatra

5881-30



MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m²
4 Lamas/Caja

CAPA DE USO


0,70 mm




Palet 72,23 m²
44 Cajas



Rodapié WPC
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel
2500x35x8 mm



El suelo vinílico Vettonia Savage Roble Sumatra, con su tono roble tostado, evoca la esencia del tigre de Sumatra, una subespecie emblemática conocida por su fuerza y belleza en la isla homónima. Al igual que el tigre, símbolo de poder y respeto en la cultura local, nuestro diseño refleja la robustez y elegancia natural del roble. Este suelo crea un ambiente cálido y acogedor que recuerda la majestuosidad y la vulnerabilidad de estos magníficos felinos.

Es un tributo a la conexión profunda entre la naturaleza y el diseño, subrayando la importancia de preservar la biodiversidad en un entorno moderno amenazado por la pérdida de hábitat.



VETTONIA
SAVAGE
FLOORING


STONE COLLECTION

VETTONIA STONE COLLECTION




Calacatta

9012-001




Cuarzo

7028-1

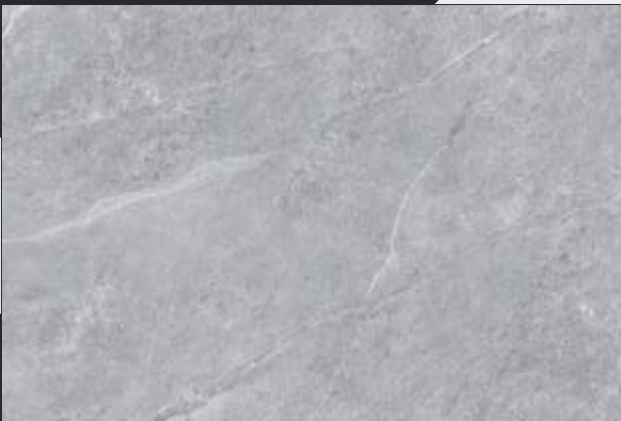

Zircón

9025-007



Alfaparq Vinyl
1,5 mm - 20 m²



Esquinero plata/blanco
2500x26x26 mm



Rinconera plata/blanco
2500x16x10 mm

MEDIDAS

900 x 450 x 5 mm

CAPA DE USO

0,55 mm



Caja 2,025 m²
5 Losetas/Caja



Palet 97,2 m²
48 Cajas




STONE
COLLECTION

VETTONIA STONE COLLECTION



Cromita

9025-004




Galena

7024-1

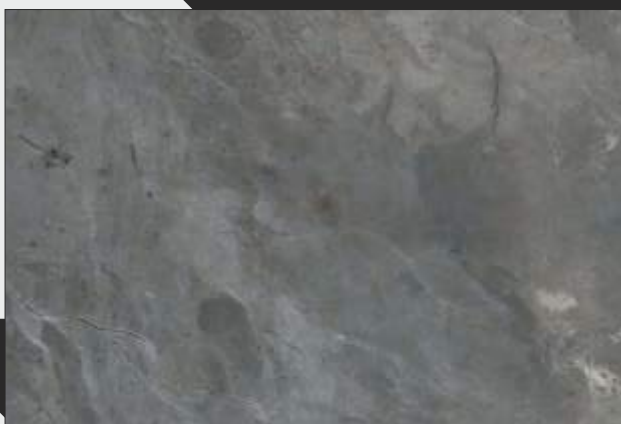

Obsidiana


9020-008



Rinconera plata/blanco
2500x16x10 mm



Esquinero plata/blanco
2500x26x26 mm



Alfaparq Vinyl
1,5 mm - 20 m²

MEDIDAS

900 x 450 x 5 mm




Caja 2,025 m²
5 Losetas/Caja

CAPA DE USO

0,55 mm



Palet 97,2 m²
48 Cajas



STONE COLLECTION



Vetoria

3D WALL PANELS STICKS

FORMATO P88



Formato muy manejable
de fácil instalación

Largo: 2750 mm
Ancho: 88 mm
Grosor: 12 mm



MODELOS



P881

Roble Natural



P882

Roble Gris Claro



P883

Roble Medio



P884

Roble Oscuro


Efecto palillería real, con el frontal y los laterales en color madera y el fondo en negro.
El material se compone de un soporte MDF y un acabado en PVC con relieve unidos con
adhesivo de poliuretano.




Caja 1,21 m²
5 laminas/caja



Palet 93,17 m²
77 Cajas

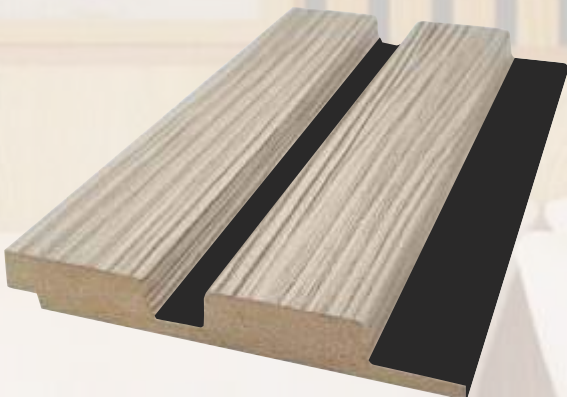



Vettonia

3D WALL PANELS STICKS

FORMATO P124



Largo: 3050 mm

Ancho: 124 mm

Grosor: 12 mm



MODELOS

P1241
Roble
Cepillado



P1242
Roble
Beige




Panel alistonado con soporte MDF negro.

El frontal está revestido de una lámina de PVC texturizada.

Tanto el fondo como los laterales son del color del soporte hidrófugo MDF negro.

 **Caja 1,89 m²**
5 lamas/caja

 **Palet 119,13 m²**
63 Cajas

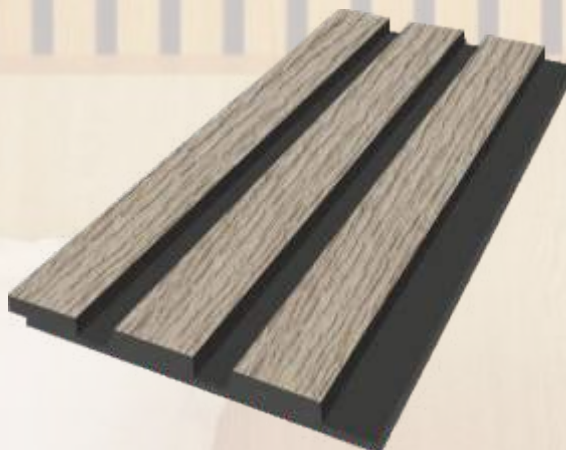

Aceptación de Pedidos.

Los pedidos aceptados y/o servidos por WOODFLOOR, S.L., suponen la aceptación por parte del cliente de las condiciones aquí establecidas.

Campo de Aplicación.

Las presentes relaciones comerciales rigen para todas las operaciones comerciales existentes entre el proveedor y sus clientes. Las presentes condiciones son aplicables a cualquier persona física o empresa.

Firma del contrato.

Las ofertas y presupuestos del proveedor son sin compromiso. Los contratos se formalizan con el pedido por escrito, con la entrega de la mercancía o con la factura de compra venta.

Los pedidos pueden efectuarse por correo postal, fax, correo electrónico, internet o cualquier otra forma.

En caso de que el albarán o factura no coincida con el pedido, el cliente se compromete a reclamarlo por escrito dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de recepción del material.

El proveedor está autorizado a realizar modificaciones mínimas, en el material, en la ejecución y en las dimensiones de sus productos, siempre y cuando éstas no afecten el uso al contrario.

Cualquier modificación o cancelación de un pedido requiere el consentimiento por escrito del proveedor.

Los fallos, errores ortográficos, aritméticos, de impresión y de cálculo manifiestos no son vinculantes para el proveedor y no justifican ningún derecho de cumplimiento.

Envío.

En el caso de que se produzcan daños durante el transporte, deberá informarse inmediatamente al proveedor tras recibir la mercancía. Los daños deberán anotarse en el albarán de entrega o en la carta de portes y deberán notificarse de inmediato por escrito. No se aceptará ninguna reclamación pasadas 48 horas desde la recepción de la mercancía.

Los envíos con un valor superior a 700,00 euros se realizan a portes pagados dentro de la península, excepto en las Islas Canarias, Baleares y Portugal.

Para los pedidos que no lleguen a portes pagados dentro de la península, se cargará la cantidad de 10,50 euros hasta 250,00€ de compra, 29,50 euros hasta 520,00 € de compra y 39,50 euros hasta 700,00€ de compra por envío y dirección en concepto de portes.

Para los pedidos en Islas y Portugal los portes se cobrarán íntegros hasta destino.

El proveedor está autorizado a realizar envíos parciales y a facturarlos parcialmente, salvo que el cliente lo notifique por escrito.

Condiciones de Pago.

Todas las facturas del proveedor deberán abonarse en un plazo de 30 días tras la recepción de la mercancía, siempre y cuando no se hayan acordado otras condiciones de pago por escrito, el plazo máximo de pago no excederá en ningún caso lo que estipula la ley.

Los costes o tasas de la gestión del pago correrán a cargo del cliente.

Si el cliente incurre en demora con uno o varios de sus pagos, vencerán inmediatamente y de forma automática todas las deudas que tengan pendientes con el proveedor.

Woodfloor, s.l. se reserva el derecho de conceder crédito en base a la clasificación y los informes de nuestra compañía de riesgo.

Precios.

Todos los precios que se indican en nuestras tarifas son precios netos a los que habrá que añadir el IVA previsto por la legislación, así como los portes. Costes de embalaje y de envío.

Woodfloor se reserva el derecho de cambiar y modificar precios y productos de sus tarifas, así como condiciones de transporte sin previo aviso.

Plazos y fechas de entrega.

Los plazos o fechas de entrega se considerarán meramente aproximados e informativos.

Los gastos ocasionados por la carga, descarga y manipulación de la mercancía son responsabilidad del cliente.

El plazo de entrega dentro de la península es de 3-4 días hábiles desde stock España, y de 12-16 días hábiles desde stock Polonia. Para las producciones especiales el plazo de entrega es de 30 días hábiles.

En ningún caso se podrá reclamar ningún tipo de agravio por retraso en el envío, ya que dependemos de factores ajenos a nuestra empresa.

Defectos.

Se consideran defectos todos los daños o anomalías de la mercancía suministrada, así como otras divergencias de las cualidades contractualmente pactadas. Las modificaciones mínimas en las características de los productos que correspondan al estado de fabricación y se encuentren dentro de las tolerancias relacionadas con la producción no constituirán ningún defecto. Las diferencias naturales en el color y la estructura de la madera tampoco constituirán ningún defecto, así como en función de las condiciones de humedad del lugar donde se instale, podrán aparecer mermas, arqueos o derivados de las mismas. El cliente deberá comprobar inmediatamente tras la recepción de la mercancía que ésta está intacta, está completa y no representa daños y, en caso de detectar algún defecto, deberá comunicarlo por escrito dentro de un plazo de 2 días hábiles tras la recepción de la mercancía. De lo contrario quedarán excluidos los derechos de reclamación y de garantía y la mercancía se considerará aceptada.

Para defectos imputables a la garantía del producto se deberá enviar al fabricante toda la mercancía defectuosa para su posterior análisis y revisión, una vez los técnicos de la fábrica hayan aceptado la reclamación se enviará la mercancía correspondiente por el certificado de garantía del fabricante.

Todos los gastos ocasionados por manipulación o mano de obra no están cubiertos por la garantía y son responsabilidad del cliente.

(Para mayor información, consultar garantía y certificado de garantía del fabricante Kronopol).

Devoluciones.

Los productos bajo pedido serán tratados como pedidos en firme y no se admitirán devoluciones ni anulaciones.

Las devoluciones de material siempre se deberán solicitar por escrito, reservándose el proveedor la decisión final de aceptarla o no. En cualquier caso no se aceptará ninguna devolución pasados 30 días naturales desde la entrega de la mercancía.

Las devoluciones que se tramiten positivas sufrirán una depreciación del 30% en concepto de revisión, acondicionamiento y administración además de los gastos de transporte ocasionados tanto a la venta como a la devolución.

Los posibles gastos, si los hubiera en concepto de manipulación de la mercancía para gestionar la devolución del material correrá a cargo del cliente.

Reserva de dominio.

Las mercancías suministradas seguirán siendo propiedad del proveedor hasta que se produzca el pago completo del precio de compra, así como de todas las deudas anteriores y futuras, independientemente de su naturaleza, derivadas de la misma relación comercial. Lo mismo se aplicará, en caso de que el proveedor haya aceptado cheques, pagarés, letras o cualquier otro tipo de pago, hasta el cobro completo de los mismos.

Jurisdicción y costes.

En caso de litigio, las partes se someterán expresamente a los tribunales de Ávila. Con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

En caso de demora en el pago, el cliente también deberá indemnizar al proveedor por todos los costes en los que éste haya incurrido en motivo del procedimiento legal judicial o extrajudicial.

En caso de impago, WOODFLOOR, S.L. cargará al cliente en concepto de gastos de devolución o quebranto, de forma automática, el 6,5% del nominal del giro, con un mínimo de 9,00€, así como los intereses de demora a razón de Euribor más standard general bancario actual.



www.tarimaswoodfloor.es

Pol. Ind. Vicolozano

C/ Barcelona, 25

05194 - Ávila

Telf.: +34 920 312 764

Whatsapp: +34 626 133 219

woodfloor@woodfloor.es